


**BOCKROLLE****FIXED CASTOR**

<b>Ausführung</b>	mit Rückenloch; für optionale Adapterplatte F	<b>Model</b>	With bolt hole; compatible with optional adapter plate F
<b>Beschreibung</b>	belastbare und laufruhige Bockrolle, spurlos (außer Vollgummi  elektrostatisch entladend), kugelgelagert* mit Fadenschutz zur Befestigung an Aluminiumprofilen; kombinierbar mit allen Lenk- und Bockrollen durch gleiches Höhenniveau mit optionaler Adapterplatte F; keine zusätzliche Transport- und Fußplatte notwendig	<b>Description</b>	Reliable and quiet fixed castor, trackless (except solid rubber  electrostatically discharging), with ball bearings* and thread guard; can be fixed to aluminum profiles; compatible with all swivel and fixed castors due to consistent height level with optional adapter plate F; no additional transport and base plate needed
<b>Material</b>	Gehäuse: Stahl Laufbelag: siehe Tabelle Radkörper: siehe Tabelle	<b>Material</b>	Housing: Steel Tread: See table Wheel body: See table
<b>Farbe</b>	Gehäuse: alufarbig Laufbelag: siehe Tabelle Radkörper: schwarz, grau ≈ RAL 7001	<b>Color</b>	Housing: Alu color Tread: See table Wheel body: Black, gray ≈ RAL 7001
<b>Liefereinheit</b>	1 Stück	<b>Pack Quantity</b>	1 piece
<b>Extras</b>	weitere Rollenarten, weitere Farben, weitere Oberflächen auf Anfrage	<b>Specials</b>	Other kinds of wheels, other colors, other surfaces on request

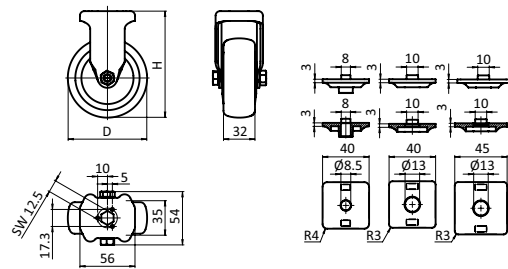

Bockrolle Laufbelag Fixed Castor Tread	D [mm]	H [mm]	ESD	Radkörper Wheel Body	Tragkraft [N] Max. Load [N]	Gewicht [g] Weight [g]	Teil-Nr. Part #
TPE, grau ≈ RAL 7031 TPE, gray	80	108		PP, grau PP, gray	1000	323.0	<b>098F080TN</b>
	100	133		PP, grau PP, gray	1100	390.0	<b>098F100TN</b>
	125	158		PP, grau PP, gray	1200	472.0	<b>098F125TN</b>
	80	108		PP, schwarz PP, black	650	353.0	<b>098F080TNESD</b>
	100	133		PP, schwarz PP, black	700	439.0	<b>098F100TNESD</b>
	125	158		PP, schwarz PP, black	800	536.0	<b>098F125TNESD</b>
TPU, grau ≈ RAL 7024 TPU, gray	80	108		PA, grau PA, gray	1200	353.0	<b>098F080UN</b>
	100	133		PA, grau PA, gray	1200	426.0	<b>098F100UN</b>
	125	158		PA, grau PA, gray	1200	522.0	<b>098F125UN</b>
	80	108		PA, schwarz PA, black	1000	336.0	<b>098F080UNESD</b>
	100	133		PA, schwarz PA, black	1200	401.0	<b>098F100UNESD</b>
	125	158		PA, schwarz PA, black	1200	485.0	<b>098F125UNESD</b>
Vollgummi, grau ≈ RAL 7001 Solid rubber, gray	80	108		PA, schwarz PA, black	800	353.0	<b>098F080GN</b>
	100	133		PA, schwarz PA, black	1100	488.0	<b>098F100GN</b>
	125	158		PA, schwarz PA, black	1000	605.0	<b>098F125GN</b>
Vollgummi, schwarz Solid rubber, black	80	108		PA, schwarz PA, black	600	336.0	<b>098F080GNESD</b>
	100	133		PA, schwarz PA, black	800	452.0	<b>098F100GNESD</b>
	125	158		PA, schwarz PA, black	750	555.0	<b>098F125GNESD</b>
PA, schwarz; *gleitgelagert PA, black; *with slide bearings	80	108		PA, schwarz PA, black	1000	261.0	<b>* 098F080AN</b>
	100	133		PA, schwarz PA, black	1200	377.0	<b>098F100AN</b>
	125	158		PA, schwarz PA, black	1200	440.0	<b>098F125AN</b>