



Gelenk B 20

PIVOT JOINT B 20

Ausführung Lagerblock, mit einstellbarer Friktion, Aluminiumdruckguss

Model Bearing block, with adjustable friction, die-cast aluminum

Beschreibung zur Verbindung von zwei Profilen oder Flächenelementen, in beliebigen Winkeln fixierbar, auch mit Führungsnasen für Nut 5 oder Nut 6; mittels der Schrauben kann der Reibungswiderstand des Gelenkes stufenlos reguliert, bzw. das Gelenk in einer definierten Position fixiert werden

Description For connection of two profiles or panels, with attachment at any angle, fixed locating pins for slot 5 or 6 optional; by tightening or loosening the screws you can adjust the frictional resistance of the joint continuously, or you can fix it at a defined position; thicker walls for stronger locking

Material Aluminiumdruckguss

Material Die-cast aluminum

Oberfläche alufarbig lackiert



Surface Alu color laquered

Liefereinheit 10 Stück

Pack Quantity 10 pieces

Extras weitere Oberflächen, weitere Farben auf Anfrage

Specials Other surfaces, other colors on request

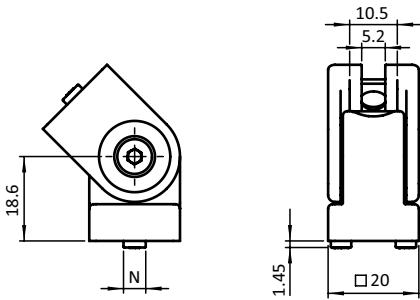

Gelenk B 20
Pivot Joint B 20

N

Öffnungswinkel
Opening Angle

Gewicht [g]
Weight [g]

Profil
Profile

Teil-Nr.
Part #

5

185°

33.0

I

093GAB20AN05

6

185°

33.0

B

093GAB20AN06

