




VERSTIFTUNGSNUTENSTEIN M6

PIN T-SLOT NUT M6

<p>Ausführung Stahl, Nut 8</p> <p>Beschreibung erhöht die Belastbarkeit einer Verbindung gegen Verschiebungen; es muss ein Ø 5,9 mm Loch in eines der Profile gebohrt werden</p> <p>Material Verstiftungsnutenstein: Stahl, verzinkt Zylinderstift DIN 7979 D6 m6 × 16: Stahl Gewindesttift DIN 916 M6 × 12: Stahl, verzinkt</p> <p>Liefereinheit 10 Stück</p>	<p>Model Steel, slot 8</p> <p>Description To enhance the stability of a connection against displacement; a Ø 5.9 mm hole must be drilled into one profile</p> <p>Material Pin T-slot nut: Zinc plated steel Straight pin DIN 7979 D6 m6 × 16: Steel Hexagon socket set screw DIN 916 M6 × 12: Zinc plated steel</p> <p>Pack Quantity 10 pieces</p>
--	--

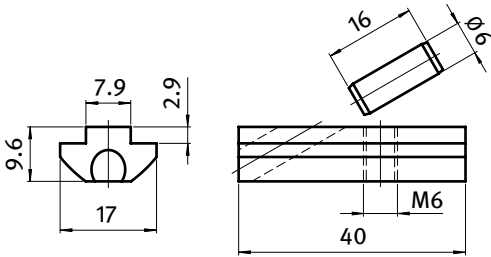

Verstiftungsnutenstein M6 <i>Pin T-slot Nut M6</i>	Nut 8 <i>Slot 8</i>	Gewicht [g] <i>Weight [g]</i>	Profil <i>Profile</i>	Teil-Nr. <i>Part #</i>
	8	35.6	I	096060S13

