

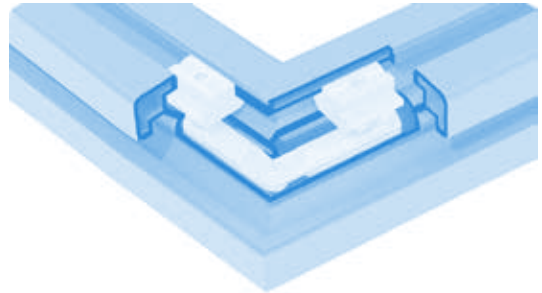




GEHRUNGSVERBINDE R 30°-180°, NUT 10

MITRE CONNECTOR 30°-180°, NUT 10

<p>Ausführung Stahl, Nut 10</p> <p>Beschreibung zur Stoß-Verbindung von zwei auf Gehrung gesägten Aluminiumprofilen (Gehrungsschnitt jeweils $\gamma = 30^\circ - 90^\circ$); zur Montage muss je ein Loch mit $\varnothing 8,2$ mm im Abstand von 34 mm vom Profilende gebohrt werden; inklusive Nutenstein und Gewindestift mit SW 4</p> <p>Material Stahl</p> <p>Liefereinheit 10 Stück</p>	<p>Model Steel, slot 10</p> <p>Description End-to-end connection of two aluminum profiles with a mitre cut (cut each $\gamma = 30^\circ - 90^\circ$); before the application a hole with $\varnothing 8.2$ mm in a distance of 34 mm of the profile end must be drilled; with T-slot nut and threaded pin with AF 4</p> <p>Material Steel</p> <p>Pack Quantity 10 pieces</p>
--	--



Gehrungsverbinder 30°-180°, Nut 10
Mitre Connector 30°-180°, Nut 10

N	Gewicht [g] Weight [g]	Profil Profile	Teil-Nr. Part #
10	96.0	B	099BG100810180

