




ERDUNGSVERBINDER (SET)

GROUNDING CONNECTOR (SET)

Ausführung	Nut 8, 10	Model	Slot 8, 10
Beschreibung	zum elektrischen Anschluss beweglicher Bauteile untereinander als flexible Schutzleitung, und zum elektrostatisch ableitenden Verbinden benachbarter Gestelle als Potentialausgleich; großer Leitungsquerschnitt von 16 mm ² , Strombelastbarkeit max. 120 A	Description	To electrically connect movable parts to each other as flexible grounding wire, and to create electrically conductive connections between juxtaposed frames as equipotential bonding; large conductor cross-section (16 mm ²), current carrying capacity 120 A max.
Material	Erdungslitze: Kupfer Montagematerial: Stahl Abdeckkappen: Kunststoff PA, glasfaserverstärkt	Material	Earth lead: Copper Assembly material: Steel Cover caps: Plastic PA, glas fiber reinforced
Farbe	Abdeckkappen: schwarz	Color	Cover caps: Black
Set 1	(Aufzählung in Montager Reihenfolge inkl. Anzugsmomente): 2 Nutensteine - Nut 8 - M8, 2 Gewindestifte DIN 916 - M8 x 30 (M = 10 Nm), 2 Sechskantmuttern mit Flansch DIN 6923 - M8 (M = 34 Nm), 1 Erdungslitze 200 mm, 2 Zahnscheiben DIN 6798 - 8,4, 2 Sechskantmuttern DIN 439 B - M8 (M = 25 Nm), 2 Abdeckkappen	Set 1	(Listed in assembly sequence incl. tightening torques): 2 T-slot nuts - slot 8 - M8, 2 threaded pins DIN 916 - M8 x 30 (M = 10 Nm), 2 flanged hexagon nuts DIN 6923 - M8 (M = 34 Nm), 1 earth lead 200 mm, 2 serrated lock washers DIN 6798 - 8.4, 2 hexagon nuts DIN 439 B - M8 (M = 25 Nm), 2 cover caps
Set 2	(Aufzählung in Montager Reihenfolge inkl. Anzugsmomente): 2 Nutensteine - Nut 10 - M8, 2 Gewindestifte DIN 916 - M8 x 30 (M = 10 Nm), 2 Sechskantmuttern mit Flansch DIN 6923 - M8 (M = 34 Nm), 1 Erdungslitze 200 mm, 2 Zahnscheiben DIN 6798 - 8,4, 2 Sechskantmuttern DIN 439 B - M8 (M = 25 Nm), 2 Abdeckkappen	Set 2	(Listed in assembly sequence incl. tightening torques): 2 T-slot nuts - slot 10 - M8, 2 threaded pins DIN 916 - M8 x 30 (M = 10 Nm), 2 flanged hexagon nuts DIN 6923 - M8 (M = 34 Nm), 1 earth lead 200 mm, 2 serrated lock washers DIN 6798 - 8.4, 2 hexagon nuts DIN 439 B - M8 (M = 25 Nm), 2 cover caps
Set 3	(Aufzählung in Montager Reihenfolge inkl. Anzugsmomente): 2 Nutensteine - Nut 8 - M8, 2 Gewindestifte DIN 916 - M8 x 30 (M = 10 Nm), 2 Sechskantmuttern mit Flansch DIN 6923 - M8 (M = 34 Nm), 1 Erdungslitze 300 mm, 2 Zahnscheiben DIN 6798 - 8,4, 2 Sechskantmuttern DIN 439 B - M8 (M = 25 Nm), 2 Abdeckkappen	Set 3	(Listed in assembly sequence incl. tightening torques): 2 T-slot nuts - slot 8 - M8, 2 threaded pins DIN 916 - M8 x 30 (M = 10 Nm), 2 flanged hexagon nuts DIN 6923 - M8 (M = 34 Nm), 1 earth lead 300 mm, 2 serrated lock washers DIN 6798 - 8.4, 2 hexagon nuts DIN 439 B - M8 (M = 25 Nm), 2 cover caps
Liefereinheit	10 Stück	Pack Quantity	10 pieces

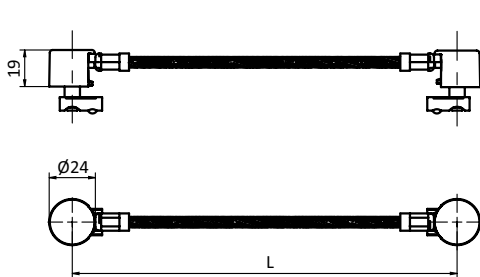

Erdungsverbinder (Set) Grounding Connector (Set)	L [mm]	N	Gewicht [g] Weight [g]	Profil Profile	Teil-Nr. Part #
Set 1	200.0	8	114.0	I	093099S01
Set 2	200.0	10	108.0	B	093099S02
Set 3	300.0	8	145.0	I	093099S03