




LENKROLLE

SWIVEL CASTOR

Ausführung	mit Rückenloch und Doppelfeststeller; für optionale Adapterplatte S	Model	With bolt hole and system brake; compatible with optional adapter plate S
Beschreibung	belastbare und laufruhige Lenkrolle, spurlos (außer Vollgummi elektrostatisch entladend), kugelgelagert* mit Fadenschutz; zur Befestigung an Aluminiumprofilen; kombinierbar mit allen Lenk- und Bockrollen durch gleiches Höhenniveau mit optionaler Adapterplatte S; keine zusätzliche Transport- und Fußplatte notwendig	Description	Reliable and quiet swivel castor, trackless (except solid rubber electrostatically discharging), with ball bearings* and thread guard; can be fixed to aluminum profiles; compatible with all swivel and fixed castors due to consistent height level with optional adapter plate S; no additional transport and base plate needed
Material	Gehäuse: Stahl Laufbelag: siehe Tabelle Radkörper: siehe Tabelle Adapterplatte: Zinkdruckguss	Material	Housing: Steel Tread: See table Wheel body: See table Adapter plate: Zinc die-cast
Farbe	Gehäuse: alufarbig Laufbelag: siehe Tabelle Radkörper: schwarz, grau ≈ RAL 7001 Adapterplatte: alufarbig	Color	Housing: Alu color Tread: See table Wheel body: Black, gray ≈ RAL 7001 Adapter plate: Alu color
Liefereinheit	1 Stück	Pack Quantity	1 piece
Extras	weitere Rollenarten, weitere Farben, weitere Oberflächen auf Anfrage	Specials	Other kinds of wheels, other colors, other surfaces on request

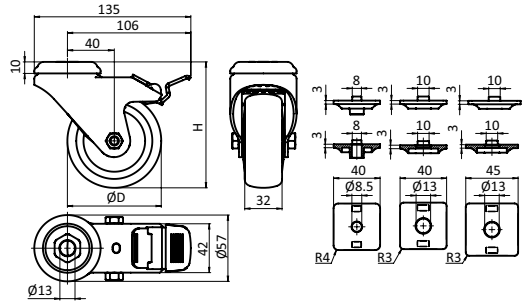

Lenkrolle Laufbelag <i>Swivel Castor Tread</i>	D [mm]	H [mm]	ESD	Radkörper <i>Wheel Body</i>	Tragkraft [N] <i>Max. Load [N]</i>	Gewicht [g] <i>Weight [g]</i>	Teil-Nr. <i>Part #</i>
TPE, grau ≈ RAL 7031 <i>TPE, gray</i>	80	108		PP, grau <i>PP, gray</i>	1000	597.0	098S080TDN
	100	133		PP, grau <i>PP, gray</i>	1100	674.0	098S100TDN
	125	158		PP, grau <i>PP, gray</i>	1200	760.0	098S125TDN
TPE, grau ≈ RAL 7031 <i>TPE, gray</i>	80	108		PP, schwarz <i>PP, black</i>	650	627.0	098S080TDNESD
	100	133		PP, schwarz <i>PP, black</i>	700	723.0	098S100TDNESD
	125	158		PP, schwarz <i>PP, black</i>	800	824.0	098S125TDNESD
TPU, grau ≈ RAL 7024 <i>TPU, gray</i>	80	108		PA, grau <i>PA, gray</i>	1200	627.0	098S080UDN
	100	133		PA, grau <i>PA, gray</i>	1200	685.0	098S100UDN
	125	158		PA, grau <i>PA, gray</i>	1200	773.0	098S125UDN
TPU, grau ≈ RAL 7024 <i>TPU, gray</i>	80	108		PA, schwarz <i>PA, black</i>	1000	610.0	098S080UDNESD
	100	133		PA, schwarz <i>PA, black</i>	1200	736.0	098S100UDNESD
	125	158		PA, schwarz <i>PA, black</i>	1200	843.0	098S125UDNESD
Vollgummi, grau ≈ RAL 7001 <i>Solid rubber, gray</i>	80	108		PA, schwarz <i>PA, black</i>	800	627.0	098S080GDN
	100	133		PA, schwarz <i>PA, black</i>	1100	772.0	098S100GDN
	125	158		PA, schwarz <i>PA, black</i>	1000	893.0	098S125GDN
Vollgummi, schwarz <i>Solid rubber, black</i>	80	108		PA, schwarz <i>PA, black</i>	600	610.0	098S080GDNESD
	100	133		PA, schwarz <i>PA, black</i>	800	736.0	098S100GDNESD
	125	158		PA, schwarz <i>PA, black</i>	750	843.0	098S125GDNESD
PA, schwarz; *gleitgelagert <i>PA, black; *with slide bearings</i>	80	108		PA, schwarz <i>PA, black</i>	1000	535.0	* 098S080ADN
	100	133		PA, schwarz <i>PA, black</i>	1200	661.0	098S100ADN
	125	158		PA, schwarz <i>PA, black</i>	1200	728.0	098S125ADN