



**GELENK 20**

**PIVOT JOINT 20**

**Ausführung** mit einstellbarer Friktion, Aluminiumdruckguss

**Model** With adjustable friction, die-cast aluminum

**Beschreibung** zur beweglichen Verbindung von zwei Profilen oder Flächenelementen, mit separaten Nutfixierungen für Nut 5 und Nut 6; mittels der Schrauben kann der Reibungswiderstand des Gelenkes stufenlos reguliert, bzw. das Gelenk in einer definierten Position fixiert werden


**Description** To make a pivoting connection between two profiles or panels; with separate locating pins for slot 5 and slot 6; by tightening or loosening the screws you can seamlessly regulate the functionality of the joint or you can fix it in one position

**Material** Aluminiumdruckguss

**Material** Aluminum die-cast

**Liefereinheit** 10 Stück

**Pack Quantity** 10 pieces

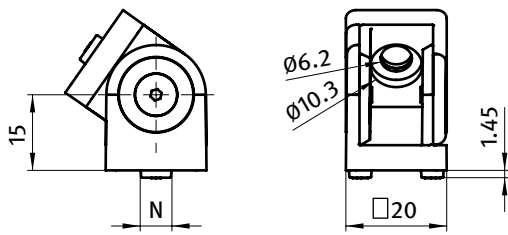

Gelenk 20  
Pivot Joint 20

N

Öffnungswinkel  
Opening Angle

Gewicht [g]  
Weight [g]

Teil-Nr.  
Part #

- / 5 / 6

190°

18.0

093GA20AN

